

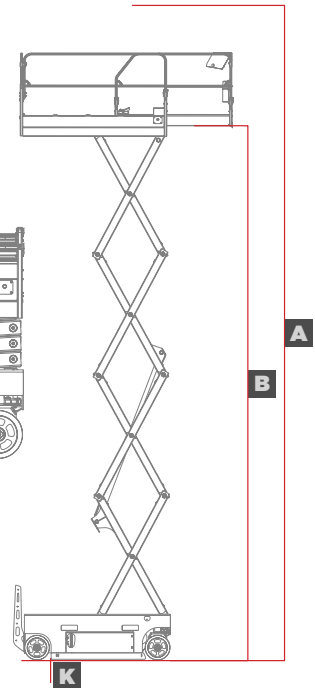
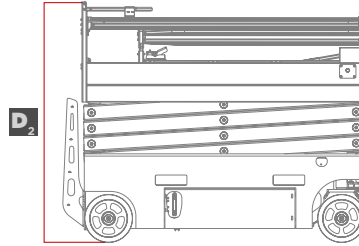
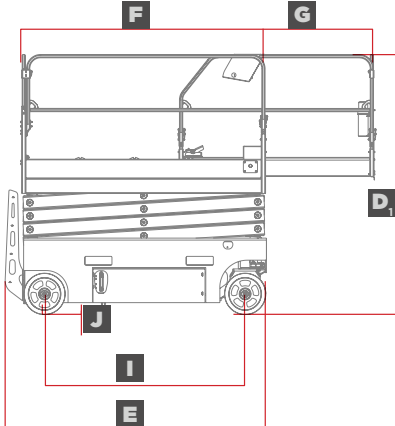


KENDİNDEN TAHRİKLİ MAKASLI PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM

TEKNİK ÖZELLİKLER

	SCL 0810	SCL 1012	SCL 1214	
	10,18 m	12,03 m	13,8 m	A
Maksimum platform yüksekliği	8,18 m	10,03 m	11,8 m	B
Uzunluk (katlanmış)	2,41 m	2,41 m	2,41 m	E
Genişlik	1,15 m	1,15 m	1,15 m	C
Yükseklik (sepet korkulukları açık)	2,4 m	2,5 m	2,64 m	D₁
Yükseklik (sepet korkulukları kapalı)	1,92 m	2,04 m	2,16 m	D₂
Platform uzunluğu	2,24 m	2,24 m	2,24 m	F
Ek platform uzatması	1 m	1 m	1 m	G
Platform genişliği	1 m	1 m	1 m	H
Dingil açıklığı	1,85 m	1,85 m	1,85 m	I
Yerden yükseklik	0,095 m	0,095 m	0,095 m	J
Yerden yükseklik (çukur korumaları açık)	0,02 m	0,02 m	0,02 m	K
Kaldırma kapasitesi	460 kg	460 kg	460 kg	
Kaldırma kapasitesi (ek platform)	120 kg	120 kg	120 kg	
Sürüş hızı (katlanmış)	3,5 km/h	3,5 km/h	3,5 km/h	
Sürüş hızı (yükseltilmiş)	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	
Tırmanma kabiliyeti (katlanmış***)	% 25	% 25	% 25	
Ağırlık	2620 kg	2900 kg	kg	
Kontroller	Oransal			
Sürüş	2 Ön teker			
Fren sistemi	2 Arka teker			
Lastikler - iz bırakmayan	15 x 5 in			
Sürüş motoru	4,5 kw			
Akü	24V DC (four 6 V 225 Ah Akü)			
Şarj cihazı	90-240V 25Amp			
Hidrolik sistem kapasitesi	20 L			



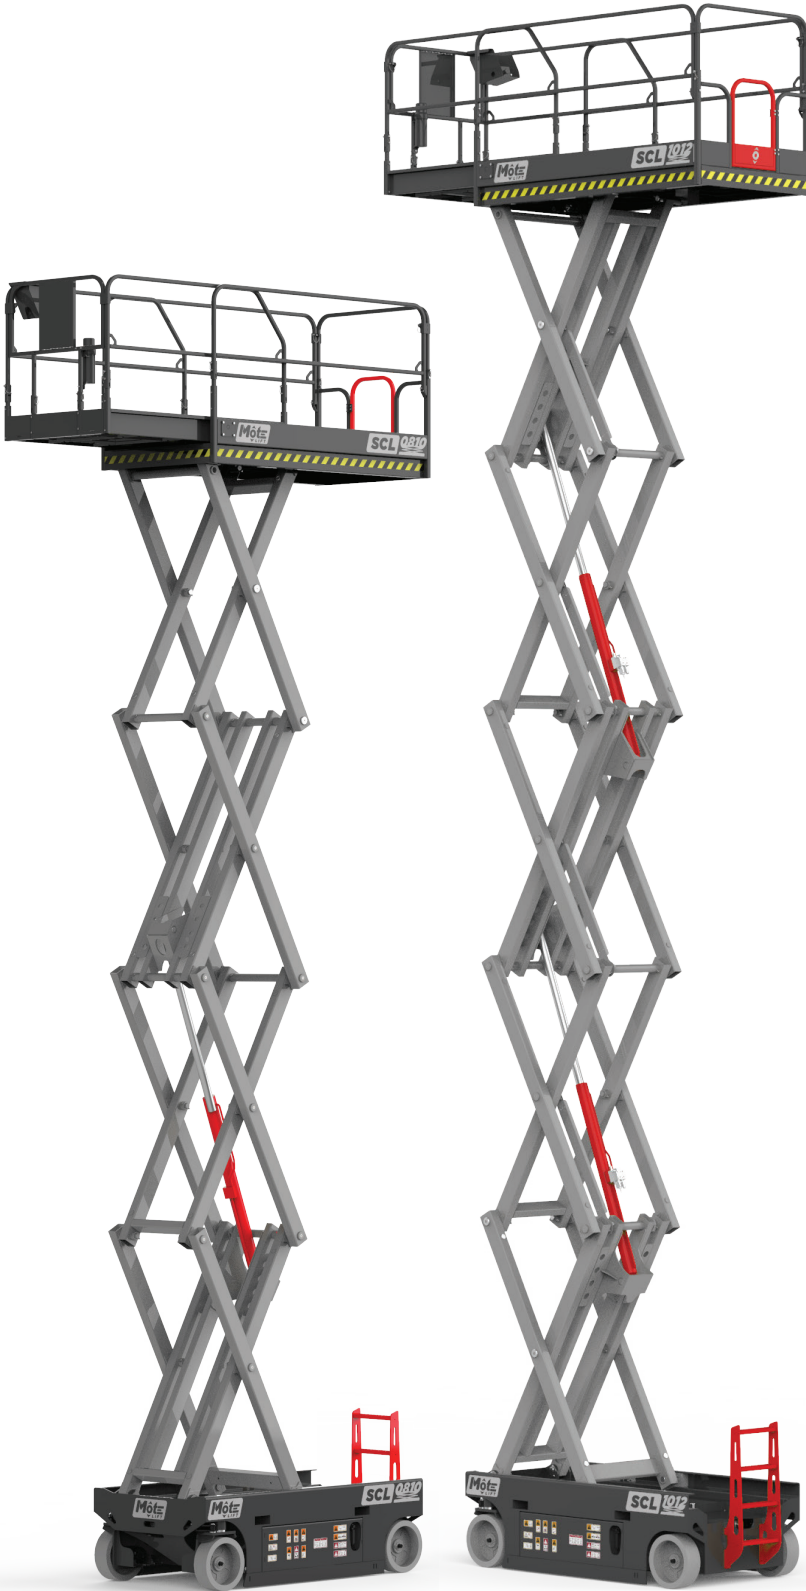

STANDART EKİPMANLAR

- Oransal kontrol
- Şarj koruma
- Hareket alarmı
- 2 tekerden sürüş ve kontrol
- Otomatik çukur koruma
- Hata gösterge ekranı (platform ve yer)
- Acil indirme sistemi
- Platform uzatma
- Katlanır platform korkulukları
- Forklift ve vinç ile taşınabilme
- İz bırakmayan lastikler
- Bakım güvenlik aparatı
- Çalışma saati
- Çalışma ikaz lambası
- Eğim sensörü
- Korna
- %25 eğim tırmanma kabiliyeti
- CAN haberleşme
- Tam yükseklikte güvenli sürüş

